


- <ロトジェット>方式は、洗浄ノズルをモーターで「3次元自律回転」させる方式。死角がなく、樽内壁の全てを確実に洗浄。
- <水圧でノズルを回転させる>方式に比べて、より高圧、より省水量で洗浄できます。
- スイス Moog 社製(または Moog をルーツ機械研究所で改造)。**Swiss Quality!**

モデル“H/S”

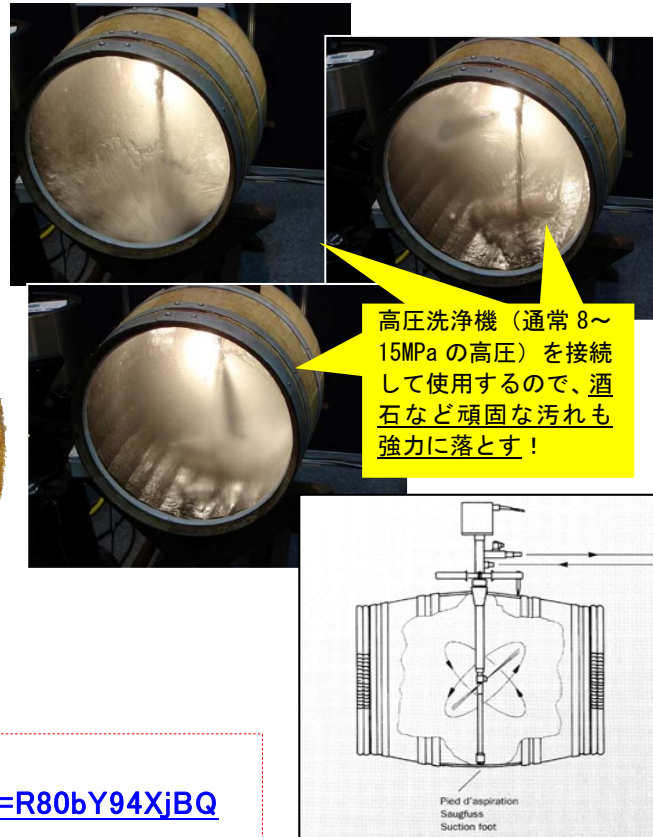

YouTube 動画をご覧ください！

<http://www.youtube.com/watch?v=R80bY94XjBQ>

- 樽の穴を上に向け、本機を手で押し込むようにして使用。洗浄ノズルが中心付近で回転し内壁の全方向を洗浄。樽底に溜まった洗浄液は先端部で吸い出すので、排水の手間が不要です！
- 標準:225-300 リットル樽用。他の樽サイズは延長チューブ(オプション)で対応。
- 高圧洗浄機が必要です。(洗浄機のメーカーは選びません。必要供給量:13~15 リットル/分(780~900 リットル/時))

価格(ご照会ください)

- 日本仕様:37mm 径ステンレス・スプレーヘッド 2つ、12V モーター ●200V-50/60Hz アダプター標準。100Vアダプターにも変更(無償)します。
- バング部は(37-)66mm 径まで接続可 ●高圧水入り口 M22x1.5、排水出口φ16 ●推奨供給量は13リットル/分(780リットル/時)以上、圧力 15MPa 以上 (これ以下では排水が正常に機能しない場合があります。高圧洗浄水のうち 2/3 は洗浄用、1/3 はサイホン吸出し用に使用) ●耐熱:最高 150℃

モデル“H/S Flex”



- H/S はシャフトが曲がらないが、H/S Flex は曲げられます！樽をラックに積んだ状態で、隙間から挿入可能。樽を下ろすことなく洗浄できます！
- 225/228 リットル樽専用。

価格(ご照会ください)

- 基本的に同左 ●ただし、200V-50/60Hz アダプターが標準。100Vアダプターに変更の場合、追加料金(ご照会ください)。(別体アダプターを機械上部に取り付けます。)

適合する
高圧洗浄機の例

ケルヒャー
”HD 9/17MX”
冷水高圧洗浄機、
ホースリール付き



- 200V3 相
- 吐出圧力 4~17MPa、吐出水量 450~890 リットル/時

(定価 円)

特価(ご照会ください)

- より安価な「ホースリールなし」のモデルもあります ●温水高圧洗浄機の適合機事例:”HDS8/17M”


モデル“FR1K”



- ①樽を転がして「斜めスロープ」を使って「回転ホルダー」にのせ、その上で回転させてバングの位置だし、ノズルをバングに挿入 → ②レバーで樽を正立(バングが下) → ③洗浄。

価格(ご照会ください)

モデル“DUPLX”

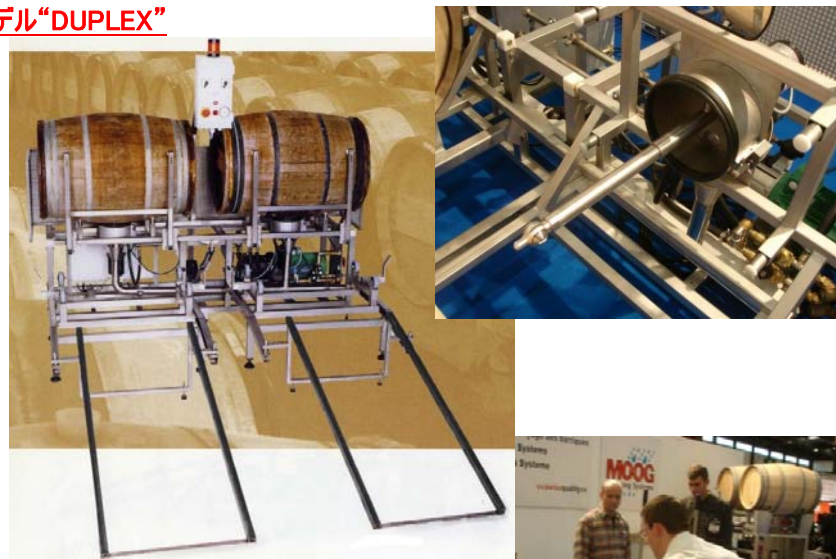

モデル“FR2 AUTOMATIC”



- 上位機種もあります。「デュプレックス」は人手で転がしてセットするタイプ、2樽同時に洗浄。
- 「FR2」はフォークリフトでセット、2樽同時に洗浄、高圧洗浄機も内蔵。

価格(ご照会ください)

焼酎や酢の甕のための
高圧洗浄システム
「甕(かめ)スペシャル」



- 甕(かめ)の洗浄機!
- デモ機: 照会ください!

「甕(かめ)スペシャル」動画!

<http://www.kitasangyo.com/video-library/mpg04.htm>

- 底から自動排水。地面に埋めた甕の洗浄がとてもラク!
- 均一な洗浄が可能に!

価格(ご照会ください)

- 写真は細部において日本仕様と異なる場合があります。技術改良に伴い、仕様・価格は予告なく変更する場合があります。
- 右上記載の資料作成年月日現在の価格です。価格は為替レートなどにより変化しますので、ご発注にあたってはお見積をご請求ください。
- 取引条件: 表示価格はルーツ機械研究所(奈良市)渡しの、現金取引価格、消費税別、です。別途、梱包・国内運賃(5,000円から3万円程度、地域と機種による)が必要です。なお、高圧洗浄機は価格に含まれません。
- プレ・デリバリー・チェック(出荷前機能確認)を行った上で出荷します。機器の性質上、通常試運転立会いを行いません。試運転立会いが必要な場合には、別途費用が必要です。