

2+CAN

COUNTER PRESSURE FILLER / CANNER


NEW!

ROOTS

2+CAN

ツ ー ・ プ ラ ス ・ キ ャ ン

半自動缶ビール充填・巻締機

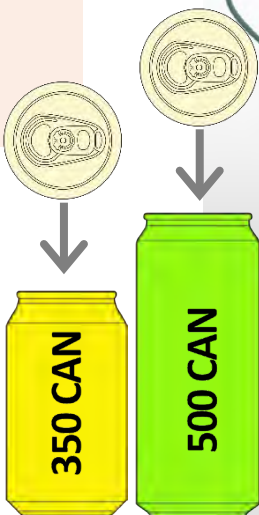

- 両サイドの「2 本充填ヘッド」と中央の「缶シーマー」がセットになった合理的構造。クラフト缶ビールの小ロット生産を念頭に置いた卓上機。
- 350 ml缶と 500 ml缶の両方が充填・巻締め可能。缶蓋サイズは、204 か 206 の指定が必要です。
- 1 人作業で 200-300 缶/h (350 ml缶、一般的なラガービール、炭酸ガス含有量 2.7 ~ 2.8GV の場合のめやす)
- 充填前の缶内プリパージ機構付き。充填は液のオーバーフローを目視確認して手動で充填停止。
- 缶シーマーはアンダーカバーガッシング機構付き。

実際の外観はカタログ掲載の写真や 3D 画像と異なる場合があります。仕様・能力などは、改善・改良のため予告なく変更することがあります。



実際の外観はカタログ掲載の写真や 3D 画像と異なる場合があります。

暫定仕様 (改善・改良のため変更することがあります。)

項目 Item	内容 Description
Product	ビール
Max. temperature	maximum 4°C at filling
Product pressure * 1	独立したレギュレーター付き CO ₂ タンクやケグからガスで加圧して供給
Product/CIP supply	標準接続 1S ヘルール、3°C以下、想定ガスボリューム 2.7GV 程度、推奨送液圧 0.2Mpa 以上
Weight	Approx. 120kg
Dimensions	750(w) x550(d) x 880mm (h) (記載幅にはチューブ (左右各約 200) 含まず)
Electric supply	100V、50/60Hz、200W、付属ケーブル 4m 以下
Air supply	日東ハイカプラ、供給圧 0.6Mpa 以上、180L/min、ドライ エア
CO ₂ for filling * 2	独立したレギュレーター付き CO ₂ 供給圧 0.3Mpa、実用範囲 : 0.1~0.25Mpa、100L/H
CO ₂ for gassing * 3	独立したレギュレーター付き CO ₂ 供給圧 0.3Mpa、実用範囲 : 0.1~0.25Mpa、50L/H
Container	350ml または 500ml アルミ缶
Cleaning / sanitizing	酸洗浄、アルカリ洗浄可能 maximum 60°C
Floor	「耐荷重テーブル小 W900XD600XH740」以上推奨
Rated output	350ml 缶の生産能力 : 200 缶/時間程度 (充填条件やビールの種類により異なります)

* 1、* 2、* 3 : 「ビールの押し圧」、「充填機本体のガス」、「ガッシング」の 3 つの炭酸ガスは、それぞれ独立したレギュレーターで供給されることが必要で、ポンベ 3 本、あるいはポンベ 2 本を使用することが好適です。ポンベ 1 本の場合でも、必ずレギュレーター 3 つを接続してください。