

自動タックラベラー ESSENTIAL


エッセンシャル — ベストセラーAUTO の上位機種

- コンベア付き(AUTO より長い)、2 ロール(表裏)まで可能
- キャップシュールのディストリビューターとキャップシューラー搭載可能 (スズ・アルミ・ポリラミ・PVC のキャップシュールのヘッドを準備)
- サーボモーターで AUTO より正確なラベル貼り位置。
- AUTO(800bph、キャップシューラー搭載不可)と、R1000 M&B(1000bph)の中間機種。



納入実績
島根 1ワイナリーさま

※日本語表示搭載

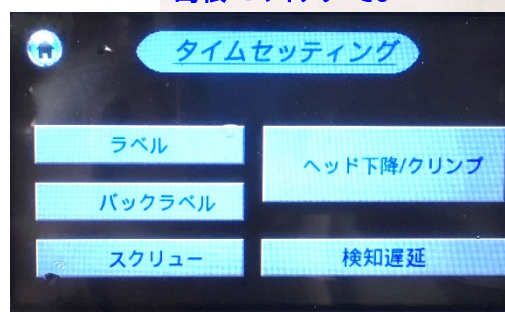


能力	600(～800)個/時間 (作業者や容器、ラベルによる)	
機械概略寸法	2430W x 825L x 2000H、重量約 120kg (オプションによる)	
電源・エア	日本仕様: 200V、2KW エア 3～6bar 最大使用量 6m³/h(オプションによる)	
作動環境	10℃～30℃	
許容容器直径	標準ロールで直径 40～150mm に対応 (別ロールで直径 200mm まで対応)	
許容ラベル幅	25mm 以上～360°全周まで(直径 85mm までの容器の場合。直径 85mm 以上の場合は 30mm 以上～360°全周まで。※ラベル材質により異なる場合があります。)	
許容ラベル高さ	190mm	
その他	コンベア高さ 900mm、82.5mm 幅のコンベア、押し付けローラー(エア駆動)	
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ● 日付印字(カートリッジタイプ・HSA インクジェット) ● 透明ラベル用センサー(超音波で厚み差を検出) ● ラベル位置出しセンサー(すでに貼ってあるラベルとの位置出しに) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 容器位置出しセンサー(刻印付き一底面ノッチ付き一びんなどに) ● ラベルインデント(ラベル部胴径が僅かに小さい)壺や、テーパー壺に合わせたロール ● ラベル高さ 290mm まで対応(標準は 190mm)

全機種共通のラベル要求基本仕様

(※特別の指定がある機種もあります)


- ラベル出し方向 左だし
- A : 紙管内径 75mm
- B : 最大ロール直径 260mm
- C ロールの最大高さ 190mm
- D 台紙の上下・ラベル間隔 3-5 mm
- 台紙品質 ラベル紙品質 90 g/m²以上
(23.01.11 表記誤りを修正)
- 台紙: 引っ張りに耐える強度(例 60-70 g/m²)

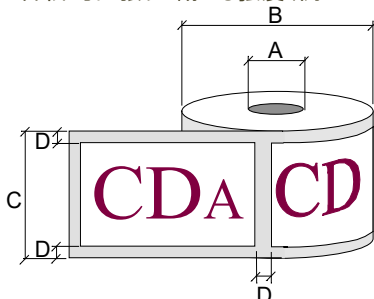

タックラベルは DK プリント (きた産業のグループ会社) が承ります!

株式会社 ルーツ機械研究所
ROOTS MACHINERY LABO. INC.

自動タックラベラー NINETTE AUTO ニネットオート

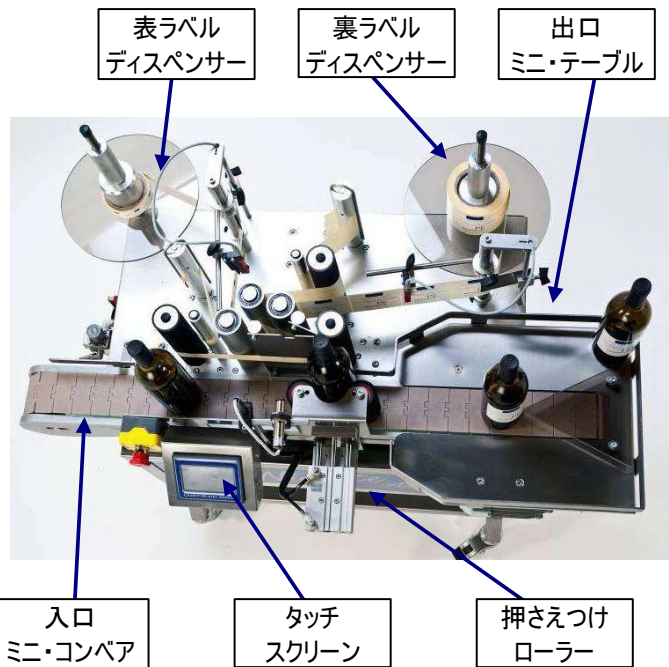

納入実績

熊本 S 酒造さま(焼酎)
 奈良 G 酒造さま(清酒)
 山口 Y 酒造さま(清酒)
 島根 F 酒造さま(清酒) ほか


- 1 ロールまたは2ロール供給タイプ ●ミニ・コンペアで容器を供給
- デジタルディスプレイによる簡単操作 ●新たに日本語表示搭載！
- 200V+エア ●フランス CDa 社は年 450 台の販売台数！

能力	600(～800)個/時間(作業者や容器、ラベルによる)	
機械概略寸法	750W x 1200L x 1220H、重量約 95kg(専用架台—高さ 750—含む)	
電源・エア	日本仕様: 200V、1KW エアは 3bar 以上、最大使用量 3m3/h	
作動環境	10℃～30℃	
許容容器直径	標準ロールで直径 40～150mm に対応 (別ロールで直径 200mm まで対応)	
許容ラベル幅	25mm 以上～360°全周まで(直径 85mm までの容器の場合。直径 85mm 以上の場合は 30mm 以上～360°全周まで。※ラベル材質により異なる場合があります。)	
許容ラベル高さ	190mm	
その他	コンペア高さ 925mm、82.5mm 幅のコンペア、押し付けローラー(エア駆動)	
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ● 2つ目のラベル貼りユニット ● 専用架台 ● 日付印字(カートリッジタイプ・HSA インクジェット) ● 透明ラベル用センサー(超音波で厚み差を検出) ● ラベル位置出しセンサー(すでに貼ってあるラベルとの位置出しに) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 容器位置出しセンサー(刻印付き—底面ノッチ付き—びんなどに) ● ラベルインデント(ラベル部胴径が僅かに小さい)壺や、テーパー壺に合わせたロール ● ラベル高さ 290mm まで対応(標準は 190mm)

半自動タックラベラー NINETTE II

ニネットドゥ (2ロールタイプ)


- 2 ロール、半自動タックラベラー
- オプションは AUTO に準じます
- 1 ロールの「アン」もあります

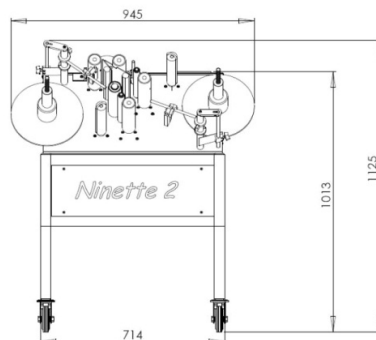


自動タックラベラー NINETTE R1000 M&B

ニネット R1000 M&B (最大 4 ロール、キャップシューラー付き)

- 熱収縮またはロールオンのキャップシューラーとディスペンサー搭載
- 2 ロール(表・裏)に加え、オプションで4つまでのロール(肩貼りなど)搭載可能
- 最大 1000bph、インバーターとミニインフュードウォームで容器の入り方をコントロール
- 700φの出口ターンテーブル
- シャンパンキャップシュールのプリーツ&フォルダーも搭載可能

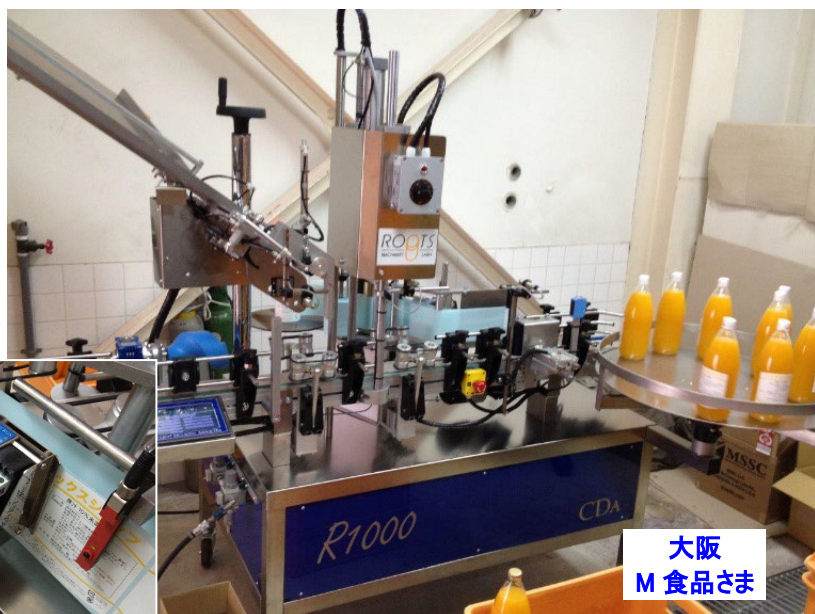

オプションの
HSA インクジェット

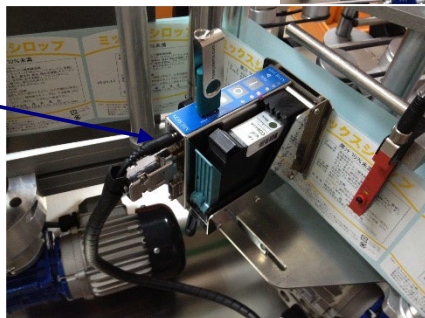

大阪
M 食品さま

自動タックラベラー NINETTE R1000 M&B Champagne Model

ニネット R1000 M&B (シャンパンfoil用フルスペック仕様)

最大 600bph

<シャンパン用フルスペック>


- シャンパンfoil供給装置
- foilの正面だしとクリンパー(プリーツとフォルド)
- foil正面に合わせて表・裏ラベル貼り
- 日付印字(HSA)
- 360度ネックラベル
- 出口ターンテーブル

<シャンパン用フルスペック

+2つ目のキャップシューラー兼用>


上記に追加:

- 2種キャップシューラー兼用の供給装置
- 2つめのクリンパー(スピナー)

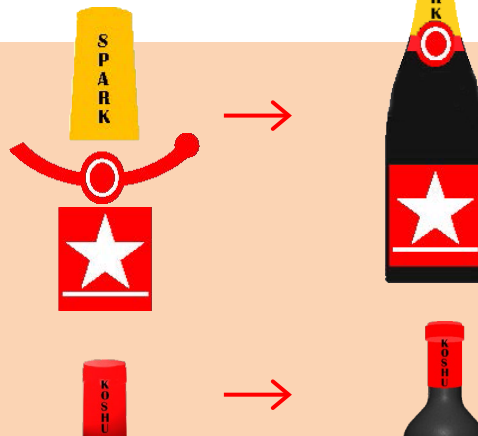

大分 A ワインさま
<シャンパン用のフルスペック>

角びん用半自動タックラペラー NINETTE A PLAT ニネット アプラ

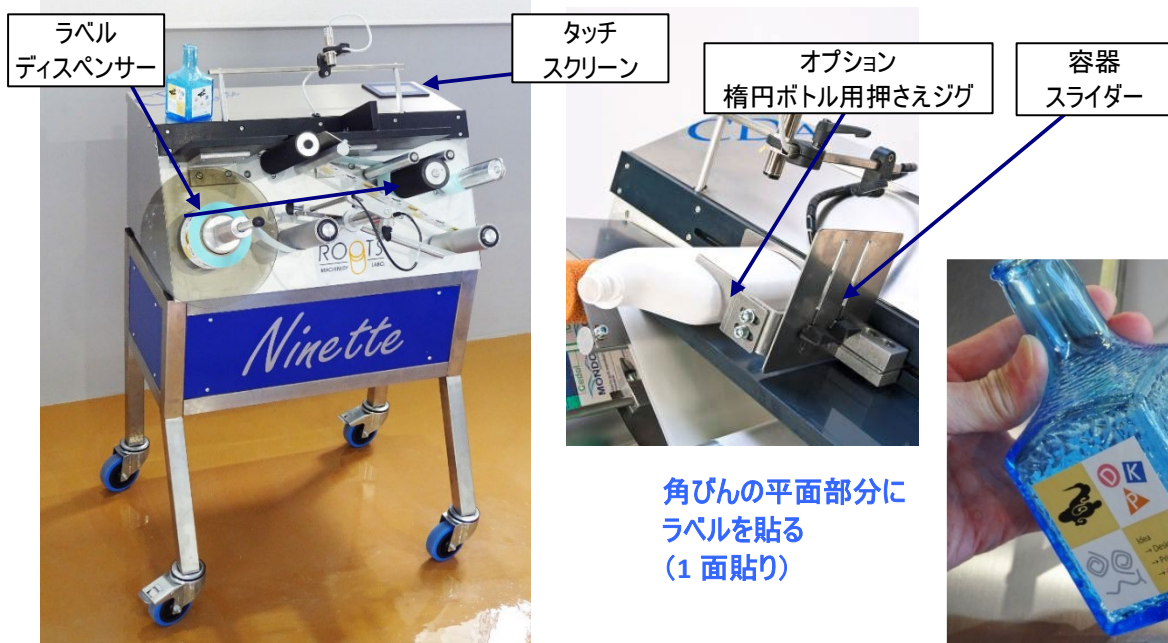


角びんの平面部分にラベルを貼る (1面貼り)

- 1ロール、角びん、箱、楕円ボトルに対応
- 容器を横にスライドさせてラベルを貼ります
- マッチ箱サイズの小さな箱から、ジェリー缶サイズまで実績があります (押さえジグが必要な場合があります)

CAP SYSTEM キャップシステム

- キャップシールの自動装着機

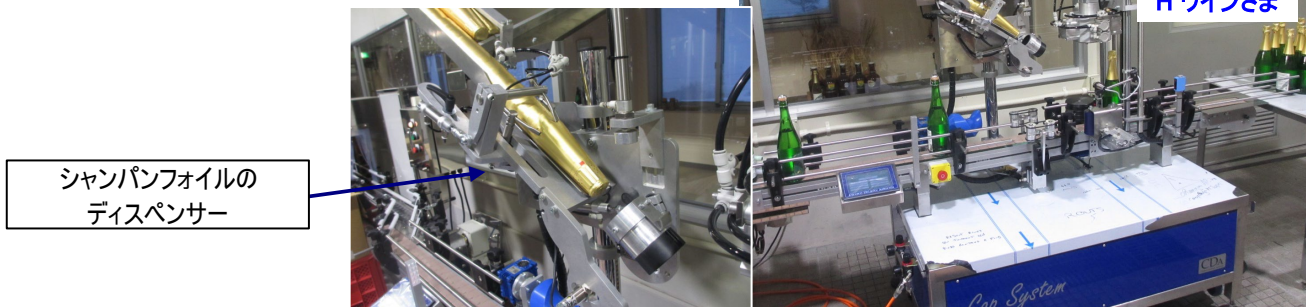

シャンパンフォイルのディスペンサー

ネックカラーラベル装着 SOLO

ソロ (360度ネックカラーラベルの装着機)

最大 600bph (びん形状などにより異なる)

< シャンパンフォイルのみ >

- 正面位置だし
- ネックカラーラベルの 360度貼り



< 本資料に関するご注意 > ● 表示の価格は 2018 年 6 月 7 日現在の為替レートに基づいています。経済情勢や為替レートの急激な変動があった場合には価格を修正する場合があります。● 標準納期: 通常は受注後約 3 ヶ月。容器とラベルの指定、サンプルが必要です。< 一般のご注意と販売条件 > ● 取引条件: ご発注時 40% 現金、納入時 50% 現金、検取時 10% 現金。● 所有権: 最終の支払いが完了するまで、機械の所有権はお客様に移転せず、当社所有となります。● 試運転に必要なユーティリティや原料、資材は無償で提供されることを条件とします。● 技術改良に伴い、仕様は予告なく変更する場合があります。

ninette wop rev.4.2 130603-1105-140227-150
515-1006-170607/tk - 180607-230111/taka.k