


「ペタイナー」のワンウェイケグの取り扱いを開始します。日本には従来、中国工場で製造したものが輸入されていましたが、順次アメリカ工場製に切り替えます。


■ 10L・15L・20Lの3種で、標準フィッティングは「S」。
■ 「A」「D」「G」も注文可能で輸出にも対応。■ ステンレスケグに比べて圧倒的軽量。扱いやすい。■ 窒素ガスプレチャージで「洗浄不要」+ワンウェーで「回収不要」。作業時間と物流コストを大幅削減。■ ビールのほか、ワイン、清酒、シードルなどにも。



Hybrid Keg Materials

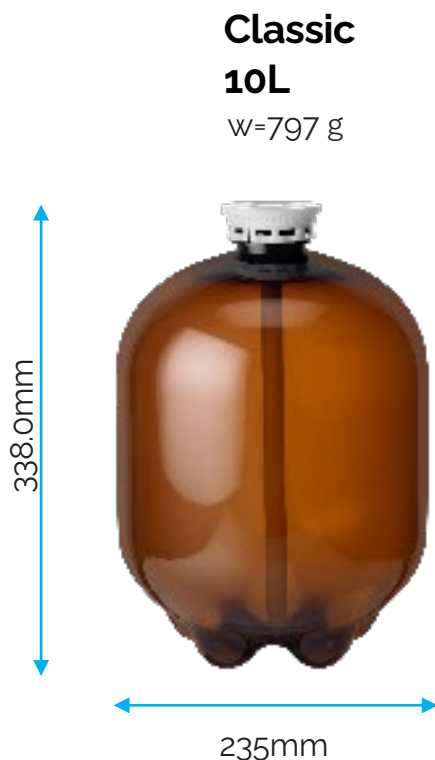

Designed to be recycled

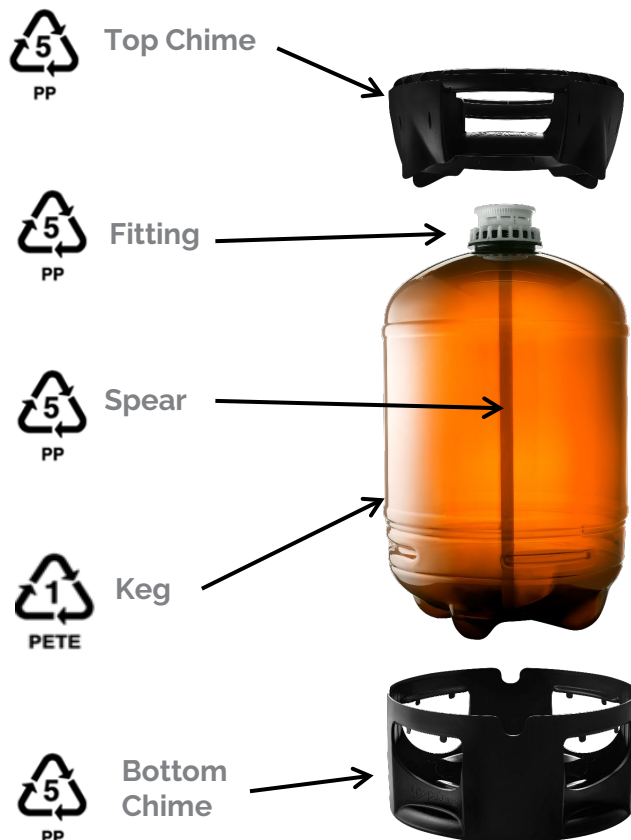

Keg-Properties

Max Content Pressure	3.1 bar / 45 psi
Dispense Working Pressure	< 3.1 bar / 45 psi
Burst Pressure	>7.75 bar / >112 psi
Drop Functional Test	1.2 m, flat metal surface
ASTM D4169-14	Transport Simulation Test filled kegs (pre-condition 40°C; 72h)
Sanitising recommendation	70% Ethanol
pH range compatibility	3 to 9
CO2 Loss	< 15% (22°C / 72°F); 12 months
O2 Ingress	< 0.2 ppm (22°C / 72°F); 9 months
Storage Unfilled	Recommended < 22°C / 72°F max 50°C / 122°F; 6 months
UV and Light Protection	Up to 500 nm
Materials - Keg	PET
Materials - Fitting	POM, PP, TPE, NBR, Stain Steel
Cleaning	Cleaning detergents & chemicals may cause stress cracks on the components